

I nostri pali rastremati dritti laminati sono ottenuti mediante la laminazione a caldo di tubi in acciaio UNI EN 10025 saldati ad alta frequenza "E.R.W. (Electrical Resistance Welded)" UNI EN 10217.

La laminazione/pressorotazione del tubo avviene ad una temperatura di circa 700° C, la lavorazione è completamente gestita a controllo numerico.

I pali sono realizzati in acciaio S275JR.

Il processo di laminazione consente di ottenere un palo senza cordoni di saldatura esterna.

Ad ogni palo, vengono realizzate le seguenti lavorazioni:

- asola entrata cavi;
- applicazione della taschina di messa a terra;
- asola per morsettiera.

Tutti i pali terminano in cima con Ø 60 mm idoneo al montaggio degli accessori e corpi illuminanti.

La zincatura dei materiali è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso il cui spessore dello strato di zinco è conforme alle norme UNI EN ISO 1461.

I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate:

Dimensioni e tolleranze: UNI EN 40-2;


Materiali: UNI EN 40-5;

Specifica dei carichi caratteristici: UNI EN 40-3-1;

Verifica mediante calcolo: UNI EN 40-3-3;

Protezione della superficie: UNI EN 40-4.

Ogni palo è dotato di etichetta adesiva CE.

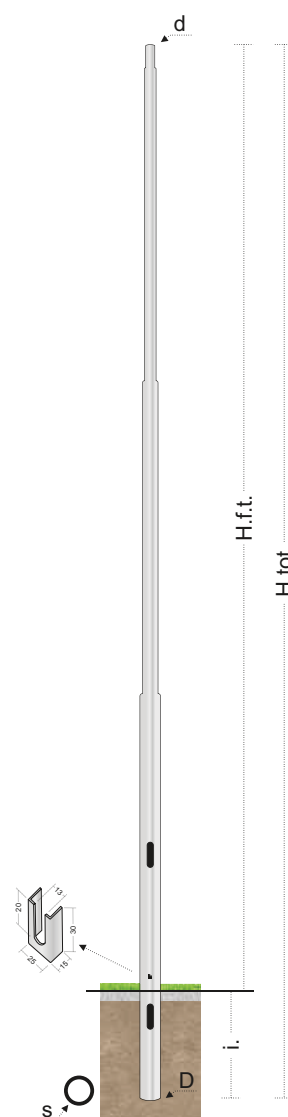

PALI RASTREMATI DRITTI LAMINATI A CALDO IN HSP

Codice Articolo	H.tot. altezza totale mm	H.f.t. altezza fuori terra mm	i. interramento mm	D diametro di base mm	d diametro di sommità mm	s spessore mm	P peso zincato (teorico) Kg	superficie verniciabile m ²	Prezzo Unitario €
RL8940Z	4.000	3.500	500	89	60	3,2	26	1,01	172,00
RL8945Z	4.500	4.000	500	89	60	3,2	30	1,13	200,00
RL8950Z	5.000	4.500	500	89	60	3,2	33	1,27	218,00
RL8960Z	6.000	5.500	500	89	60	3,2	39	1,52	247,00
RL10260Z	6.000	5.500	500	102	60	3,2	46	1,65	266,00
RL11460Z	6.000	5.500	500	114	60	3,4	50	1,83	299,00
RL12770Z	7.000	6.200	800	127	60	3,6	68	2,34	394,00
RL12780Z	8.000	7.200	800	127	60	3,6	78	2,68	434,00
RL12790Z	9.000	8.200	800	127	60	3,6	88	3,01	488,00
RL127100Z	10.000	9.200	800	127	60	3,6	97	3,35	538,00
RL13970Z	7.000	6.200	800	139	60	3,8	80	2,61	437,00
RL13980Z	8.000	7.200	800	139	60	3,8	92	3,00	479,00
RL13990Z	9.000	8.200	800	139	60	3,8	104	3,36	552,00
RL139100Z	10.000	9.200	800	139	60	3,8	115	3,73	614,00
RL139110Z	11.000	10.200	800	139	60	3,8	127	4,10	662,00
RL15280Z	8.000	7.200	800	152	60	4	106	3,16	539,00
RL15290Z	9.000	8.200	800	152	60	4	119	3,56	627,00
RL152100Z	10.000	9.200	800	152	60	4	132	4,06	686,00
RL152110Z	11.000	10.200	800	152	60	4	145	4,35	746,00
RL152120Z	12.000	11.200	800	152	60	4	159	4,74	850,00
RL16880Z	8.000	7.200	800	168	60	4	118	3,51	594,00
RL16890Z	9.000	8.200	800	168	60	4	133	3,95	684,00
RL168100Z	10.000	9.200	800	168	60	4	148	4,39	784,00
RL168110Z	11.000	10.200	800	168	60	4	163	4,83	848,00
RL168120Z	12.000	11.200	800	168	60	4	178	5,27	924,00
RL168130Z	13.000	12.000	1.000	168	60	4	193	5,93	965,00