

I nostri sbracci cilindrici sono realizzati con tubi in acciaio S235JR Ø 60 mm spessore 3 mm curvati secondo il raggio desiderato. La parte inferiore dello sbraccio, al fine di consentire l'alloggio su ogni tipo di palo Carpal, viene allargata con apposita pressa realizzando un canotto Ø 70/76 mm forato e filettato per l'innesto ed il successivo bloccaggio sul cima palo.

La zincatura dei materiali è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso il cui spessore dello strato di zinco è conforme alle norme UNI EN ISO 1461.

Gli sbracci sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate:


Dimensioni e tolleranze: UNI EN 40-2;

Materiali: UNI EN 40-5;


Specifica dei carichi caratteristici: UNI EN 40-3-1;

Verifica mediante calcolo: UNI EN 40-3-3.



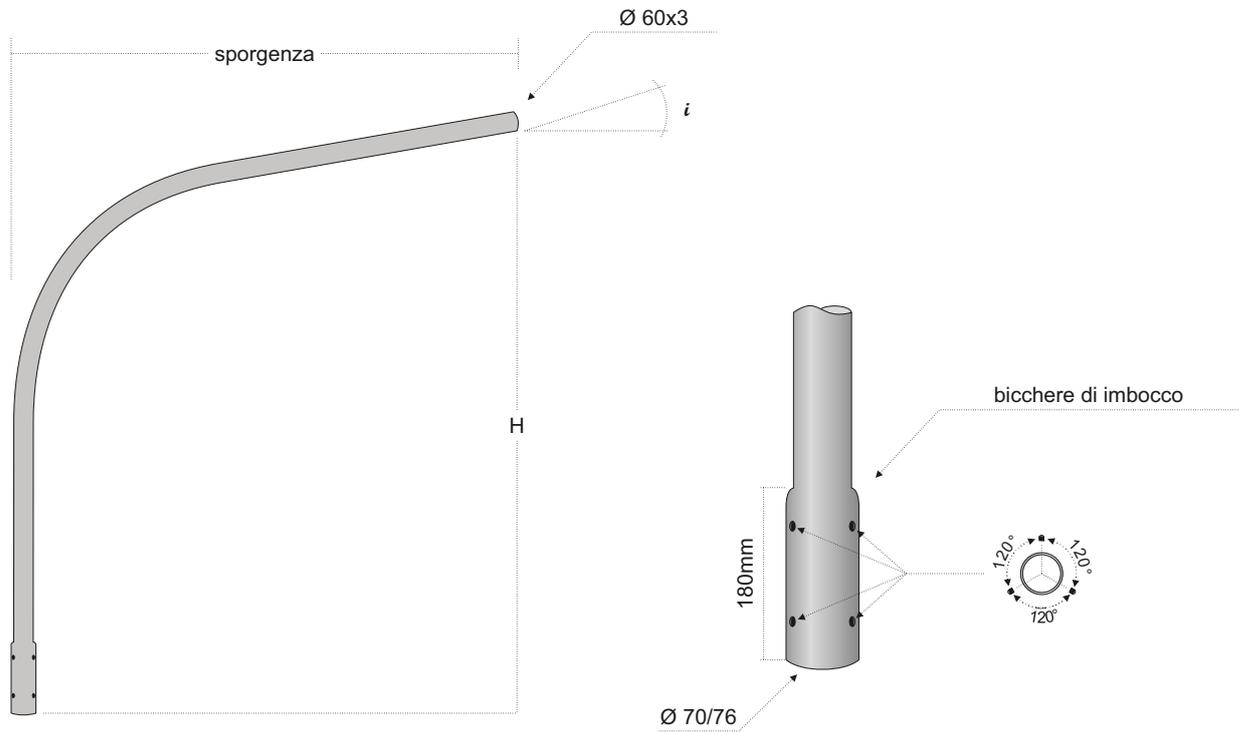

BS1515Z

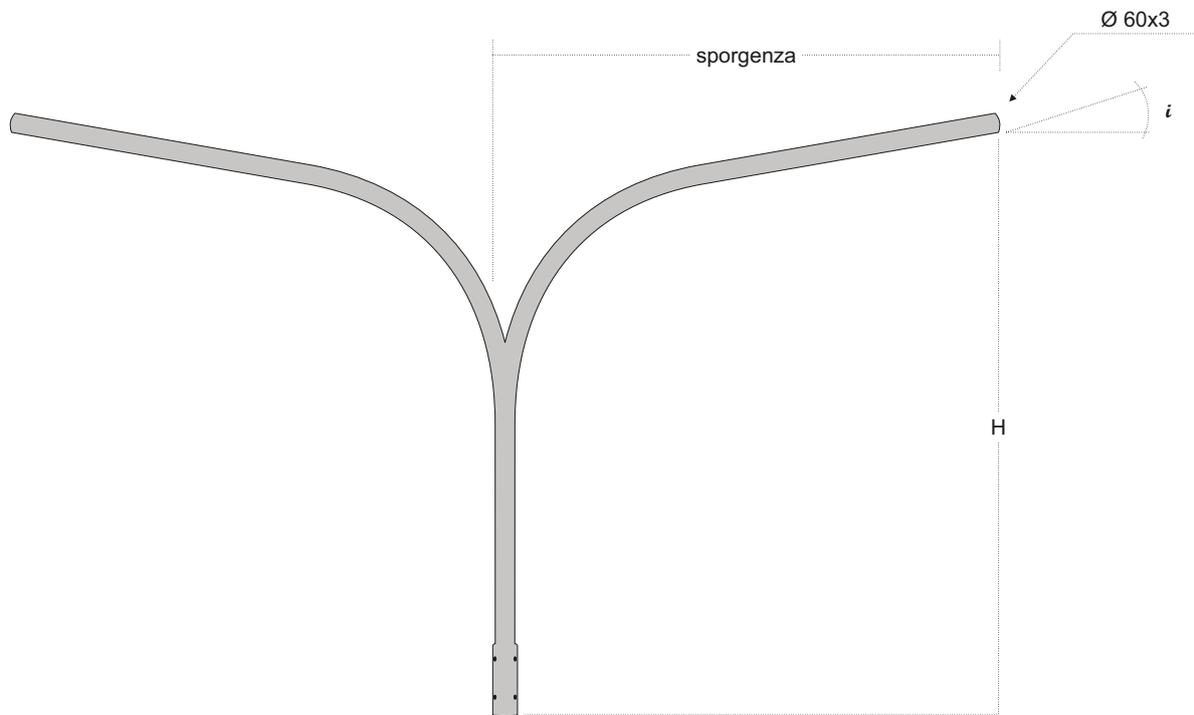

BD1515Z

SBRACCI CILINDRICI RICURVI

Codice Articolo	tipologia	H	ℓ	R	i	D	s	P	superficie verniciabile m ²	Prezzo Unitario €
		altezza mm	sporgenza mm	raggio mm	inclinazione gradi	diametro mm	spessore mm	peso zincato (teorico) Kg		
BS1010Z	singolo	1.000	1.000	500	10°	60	3	9	0,35	61,00
BS1015Z	singolo	1.000	1.500	500	10°	60	3	11	0,43	67,00
BS1515Z	singolo	1.500	1.500	500	10°	60	3	13	0,51	73,00
BS1520Z	singolo	1.500	2.000	500	10°	60	3	14	0,57	79,00
BS2015Z	singolo	2.000	1.500	500	10°	60	3	14	0,57	79,00
BS2020Z	singolo	2.000	2.000	750	10°	60	3	16	0,62	85,00
BD1010Z	doppio	1.000	1.000	500	10°	60	3	15	0,66	158,00
BD1015Z	doppio	1.000	1.500	500	10°	60	3	19	0,83	170,00
BD1515Z	doppio	1.500	1.500	500	10°	60	3	23	0,98	182,00
BD1520Z	doppio	1.500	2.000	500	10°	60	3	27	1,09	194,00
BD2015Z	doppio	2.000	1.500	500	10°	60	3	27	1,09	194,00
BD2020Z	doppio	2.000	2.000	750	10°	60	3	29	1,21	206,00
BT1010Z	triplo	1.000	1.000	500	10°	60	3	22	0,97	217,00
BT1015Z	triplo	1.000	1.500	500	10°	60	3	28	1,22	235,00
BT1515Z	triplo	1.500	1.500	500	10°	60	3	32	1,45	253,00
BT1520Z	triplo	1.500	2.000	500	10°	60	3	38	1,62	271,00
BT2015Z	triplo	2.000	1.500	500	10°	60	3	38	1,62	271,00
BQ1010Z	quadruplo	1.000	1.000	500	10°	60	3	30	1,28	317,00
BQ1015Z	quadruplo	1.000	1.500	500	10°	60	3	35	1,62	341,00
BQ1515Z	quadruplo	1.500	1.500	500	10°	60	3	41	1,92	365,00
BQ1520Z	quadruplo	1.500	2.000	500	10°	60	3	48	2,15	389,00
BQ2015Z	quadruplo	2.000	1.500	500	10°	60	3	48	2,15	389,00



A richiesta la Carpal può realizzare sbracci di qualunque dimensione, raggio di curvatura, inclinazione