


I nostri accessori a parete sono costruiti con tubi saldati longitudinalmente ad induzione, realizzati in lamiera d'acciaio S235JR (EN 10219-01), atti al fissaggio di bracci e di corpi illuminanti.


La zincatura dei materiali è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso il cui spessore dello strato di zinco è conforme alle norme UNI EN ISO 1461.

Dimensioni e tolleranze sono conformi alle norme UNI EN 40-2.


ACCESSORI A PARETE				
Codice Articolo	Descrizione	P peso zincato (teorico) Kg	superficie verniciabile m <sup>2</sup>	Prezzo Unitario €
<b>CPP76Z</b>	Coppia di piastre ad anello per bracci a muro	1	0,03	38,00
<b>MPPZ</b>	Manicotto a muro con sporgenza 350 mm, incl. 10°	3	0,14	38,00
<b>MPPZ/1</b>	Manicotto a muro con sporgenza 1.000 mm, incl. 10°	6	0,26	47,00
<b>MPPAZ</b>	Manicotto angolare a muro con sporgenza 350 mm, incl. 10°	4,5	0,22	48,00
<b>MPPAZ/1</b>	Manicotto angolare a muro con sporgenza 1.000 mm, incl. 10°	7,5	0,34	57,00




CPP76Z

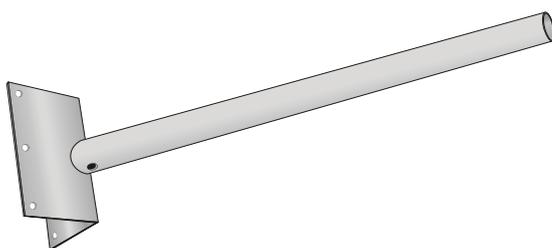


MPPAZ/1



MPPAZ

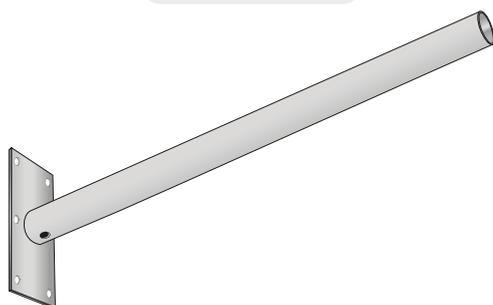

MPPZ/1



MPPZ