


Le nostre staffe porta proiettori sono realizzate utilizzando uno specifico profilo a C strategicamente asolato (staffe circolari realizzate con tubi cilindrici).
La parte inferiore delle staffe, al fine di consentire l'alloggio su ogni tipo di palo Carpal, viene realizzata con tubo cilindrico Ø 70/76 mm forato e filettato per il bloccaggio su cima palo.

La zincatura dei materiali è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso il cui spessore dello strato di zinco è conforme alle norme UNI EN ISO 1461.

Dimensioni e tolleranze sono conformi alle norme UNI EN 40-2.


STAFFE PORTA PROIETTORI (realizzate in acciaio scatoato)						
Codice Articolo	tipologia	ℓ larghezza lato mm	n° proiettori	P peso zincato (teorico) Kg	superficie verniciabile m ²	Prezzo Unitario €
ST05Z	lineare	500	1	3,5	0,23	57,00
ST1Z	lineare	1.000	2/4	5,5	0,40	84,00
ST15Z	lineare	1.500	3/5	7,5	0,57	99,00
ST2Z	lineare	2.000	4/6	9,5	1,02	115,00
STTRZ	triangolare	600	3	13	0,70	125,00
STRTZ	rettangolare	600x300	4	14	0,71	141,00
STQZ	quadrata	600	4	15	1,01	156,00
STPTZ	pentagonale	600	5	19	2,39	204,00
STESZ	esagonale	600	6	24	2,59	224,00
STOTTZ	ottagonale	600	8	29	3,27	249,00
STC10Z	circolare	Ø 1.000	4	23	0,93	258,00
STC12Z	circolare	Ø 1.200	5	25	1,10	278,00
STC14Z	circolare	Ø 1.400	6	27	1,27	298,00

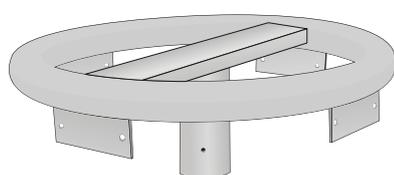

STC10Z



ST05Z

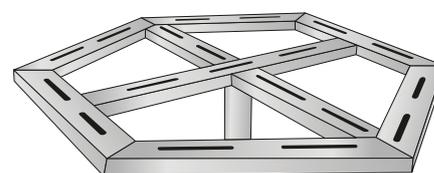

STESZ




ST1Z




STTRZ



ST15Z

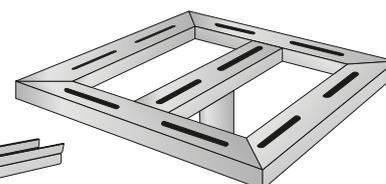

STQZ

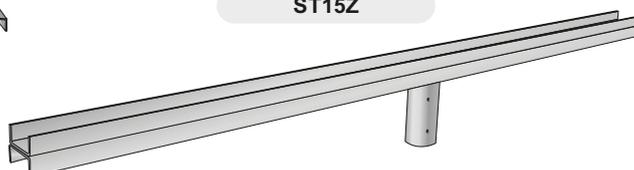

ST2Z